




Multi-Link jakotukit

- Monipuolinen, moduulirakenteinen jakotukkiratkaisu säästää aikaa ja tilaa

CEJNin moduulirakenteisen ilmanjakelujärjestelmän avulla paineilman jakelu tapahtuu ilman vuotoja ja painehäviöitä. Tarkoin suunnitellut, toisiinsa sopivat osat, kuten liittimet, letkut ja ilmankäsittely-yksiköt varmistavat parhaan suorituskyvyn. Moduulirakenteen ansiosta on helppo luoda uusia jakelupisteitä jo olemassa oleviin järjestelmiin tai uusiin kohteisiin. Eri moduuleista koostuva jakotukki tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia rakentaa monipuolisia paineilmaverkostoja, joissa ilmavirtauksia eivät heikennä T-haarat, mutkat tai ylimääräiset liitokset. Yhdistämällä laadukas polyuretaaniletku ja Multi-Link -jakotukki saadaan vaivattomasti aikaan monipuolinen ja suorituskykyinen paineilmaverkosto.

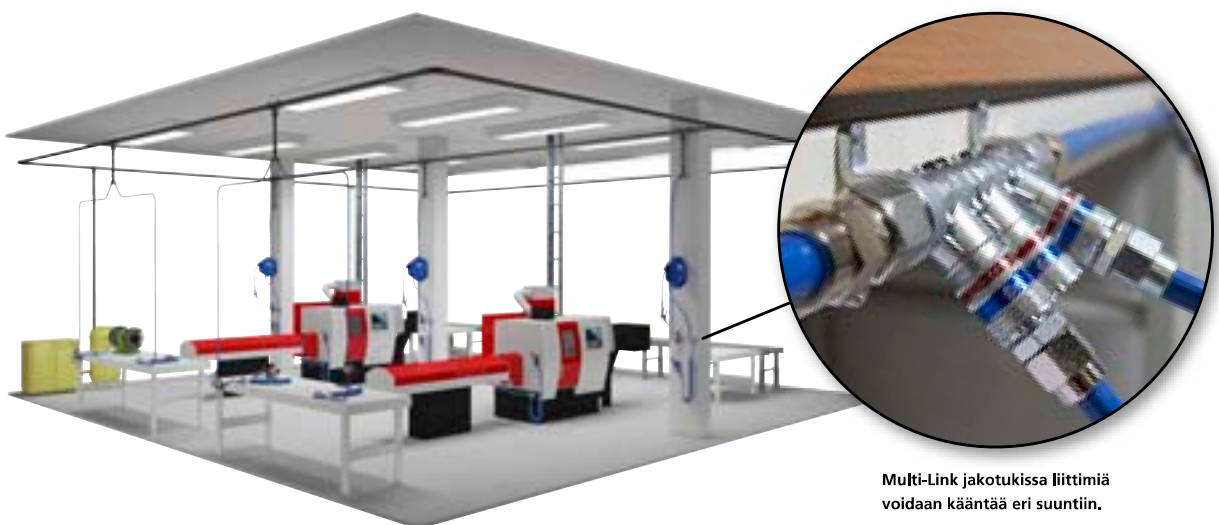

Multi-Link jakotukissa liittimiä voidaan kääntää eri suuntiin.

Multi-Link -jakotukit

eSafe™

Multi-Link -jakotukki yhdistettynä pikaliittimiin 1 - 5 ulostulolla.

TEKNISET TIEDOT

Lämpötila-alue: -20°C – 100°C (-4°F – 212°F)

Maksimiyöpaine: 16 bar (230 PSI)

Materiaali: Sinkitty teräs/sinkki




CEJN Safety

		Tuotekoodi	Liitäntä
SARJA 310	Moduuli 2 ulostulolla	19 902 9922	G 1/2"
	Moduuli 3 ulostulolla	19 902 9923	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
SARJA 315	Moduuli 2 ulostulolla	19 902 9972	G 1/2"
	Moduuli 3 ulostulolla	19 902 9973	G 1/2"
	Moduuli 4 ulostulolla	19 902 9974	G 1/2"
	5 ulostulolla	19 902 9975	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
SARJA 320	Jakotukki 2 liittimellä	19 902 9912	G 1/2"
	Jakotukki 3 liittimellä	19 902 9913	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
JAKOTUKKI ILMAN LIITTIMIÄ	Jatkokappale G 1/2"	19 902 9990	G 1/2"
	1 ulostulolla	19 902 9991	G 1/2"
	2 ulostulolla	19 902 9992	G 1/2"
	3 ulostulolla	19 902 9993	G 1/2"
	4 ulostulolla	19 902 9994	G 1/2"



		Tuotekoodi	Liitäntä
300-SARJA ESAFE	Jatkokappale	19 902 9000	G 1/2"
	Jakotukki 1 ulostulolla	19 902 9001	G 1/2"
	Jakotukki 2 ulostulolla	19 902 9002	G 1/2"
	Jakotukki 3 ulostulolla	19 902 9003	G 1/2"
	Jakotukki 4 ulostulolla	19 902 9004	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
310-SARJA ESAFE	Jatkokappale	19 902 9100	G 1/2"
	Jakotukki 1 ulostulolla	19 902 9101	G 1/2"
	Jakotukki 2 liittimellä	19 902 9102	G 1/2"
	Jakotukki 3 liittimellä	19 902 9103	G 1/2"
	Jakotukki 4 liittimellä	19 902 9104	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
315-SARJA ESAFE	Jatkokappale	19 902 9150	G 1/2"
	Jakotukki 1 ulostulolla	19 902 9151	G 1/2"
	Jakotukki 2 ulostulolla	19 902 9152	G 1/2"
	Jakotukki 3 ulostulolla	19 902 9153	G 1/2"
	Jakotukki 4 ulostulolla	19 902 9154	G 1/2"

		Tuotekoodi	Liitäntä
SARJA 320, ESAFE	Jatkokappale	19 902 9200	G 1/2"
	Jakotukki 1 liittimellä	19 902 9201	G 1/2"
	Jakotukki 2 liittimellä	19 902 9202	G 1/2"
	Jakotukki 3 liittimellä	19 902 9203	G 1/2"
	Jakotukki 4 liittimellä	19 902 9204	G 1/2"
	Jakotukki 5 liittimellä	19 902 9205	G 1/2"

Pidätämme oikeuden muutoksiin erikseen ilmoittamatta. Kierrekoot ovat ISO-standardin mukaiset. Muilla kierteillä ja tiivistämateriaaleilla erikseen tilattavissa. Tarkista hinnat ja saatavuus CEJN-maahantuojalta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä. Yleisiä asennusohjeita löydät CEJNin kotisivuilta, www.cejn.com.